



SN74LV4051ADR

部品型番	SN74LV4051ADR	RoHS ステータス	N/A
メーカー/ブランド	N/A	在庫状況	338450 pcs stock
製品説明	IC MUX 8:1 75OHM 16SOIC	配達場所	Hong Kong
仕様書	SN(54,74)LV4051 Datasheet.pdf	輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

338450 pcs stock

参考価格 (USD)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$0.25	\$0.215	\$0.201	\$0.161	\$0.149	\$0.126	\$0.098

見積もり獲得


[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに応答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください info@global-ic.hk、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

見積もり獲得

SN74LV4051ADRの仕様

電圧 - 供給、シングル (V+)	2V ~ 5.5V	電圧 - 電源、デュアル (V±)	-
スイッチ時間 (Ton, Toff) (最大)	14ns, 14ns	スイッチ回路	-
サブライヤデバイスパッケージ	16-SOIC	シリーズ	-
パッケージ/ケース	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	パッケージ	Tape & Reel (TR)
運転温度	-40°C ~ 85°C (TA)	オン抵抗 (最大)	750hm
回路の数	1	マルチプレクサ/デマルチプレクサ回路	8:1
装着タイプ	Surface Mount	電流 - 漏れ (IS (オフ)) (最大)	100nA
クロストーク	-	電荷注入	-
チャンネル間マッチング (δron)	1.30hm	チャンネル容量 (CS (オフ)、CD (オフ))	0.5pF, 23.4pF
基本製品番号	74LV4051	-3dB帯域幅	35MHz

関連ニュース

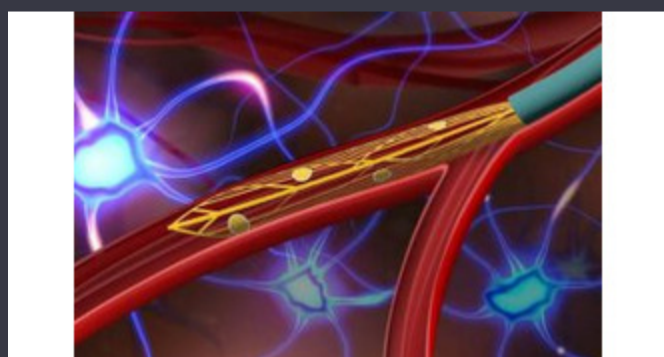

低侵襲的脳プローブは、単一のニューロンを感知します

07/21/2023

Smart Cardiac Monitorなどの伸縮性PCB

08/16/2023

2,000個のケーブルハーネスが1週間で向きを変えました

08/3/2023

トリプルディスプレイアトムx7000ボードは4x 2.5gbit/sイーサネットと Googleは、バージョン3.13に羽ばたき、折りたたみます

2x RS-485を取得します

08/21/2023

ICは現在のパルスをカットしてIoTコインセルの寿命を延ばします

07/11/2023

スポンサー付きコンテンツ：成功への移行：将来の産業ネットワークインフラでOTとそれを収束させる

09/18/2023

Terran Orbitalは生産を拡大し、7つの衛星バスをサポートします

09/13/2023

TDKは、マルチKW DC PSUにパワーシンクオプションを追加します

09/15/2023

08/30/2023

エネルギー貯蔵のためのスーパーキャパシターバンク

08/16/2023

頑丈で保護されたGanは、データセンター、車両、PVの商業的可能性を開きます

09/7/2023

自動車磁気検出器は最大38Vの動作です

08/23/2023